

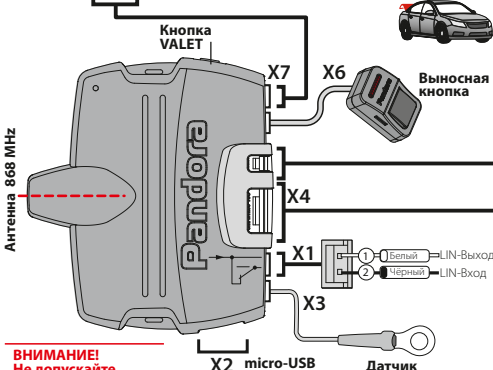


Подключается при реализации функции бесключевого запуска

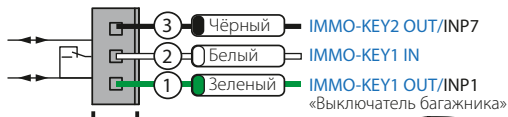


ВНИМАНИЕ! Не допускайте экранирования встроенной антенны.

Разъемы

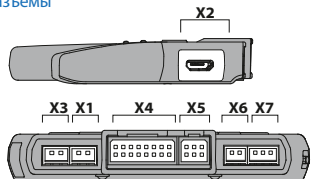

Управление предпусковыми подогревателями


Webasto Thertomotor Evo, Eberspaecher Hydronic/Hidronic 2



ЗАПРЕЩЕНО производить подключение охранной системы:

- к электропроводке транспорта с номинальным напряжением, отличным от 12В;
- имеющей повреждения выходных кабелей;
- при исключении или замене штатно предусмотренных предохранителей.

ВНИМАНИЕ! Перед началом монтажа системы обязательно обновите ПО базового блока и выберите в программе ALARM STUDIO модель автомобиля (протоколы CAN-шин)

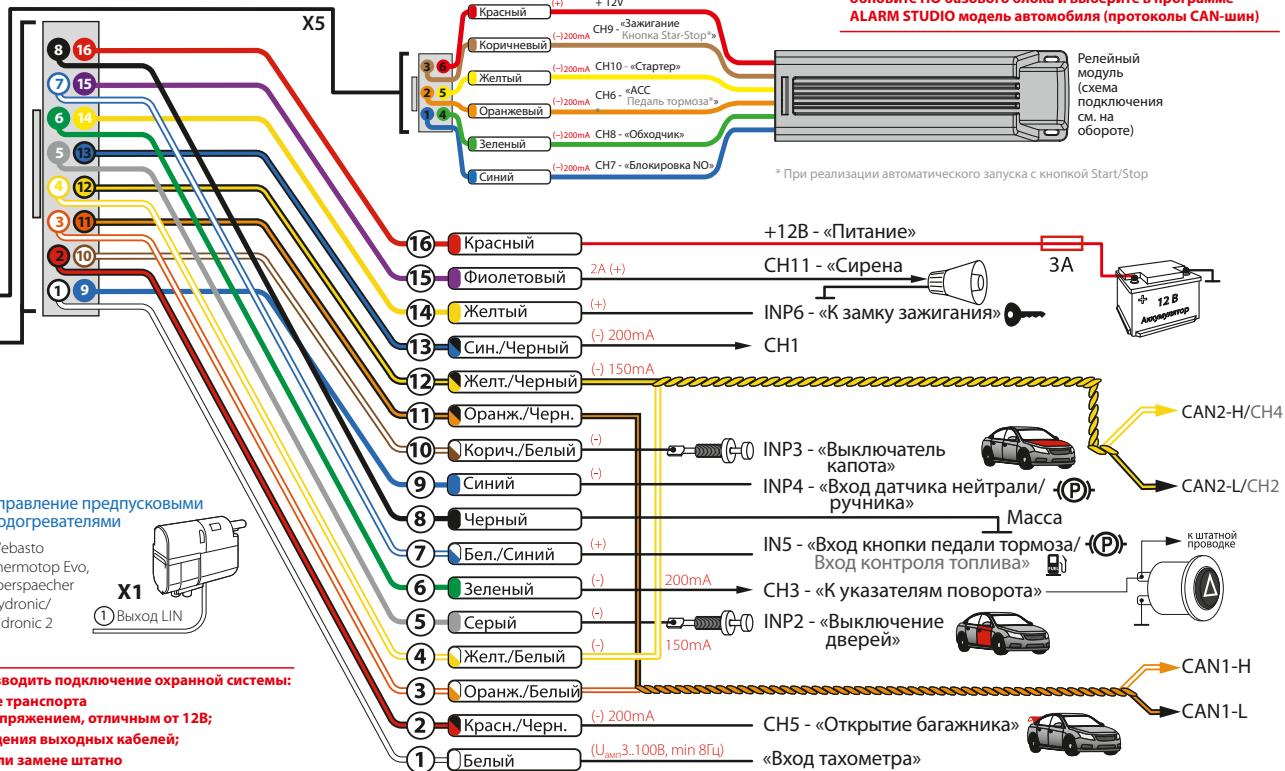

Pandora model: DX-50s