


Pandora

Релейный модуль RMD-4M

ВНИМАНИЕ! Релейный модуль RMD-4M рассчитан для работы при температуре от -40°C до $+85^{\circ}\text{C}$, степень защиты – категория IP54.

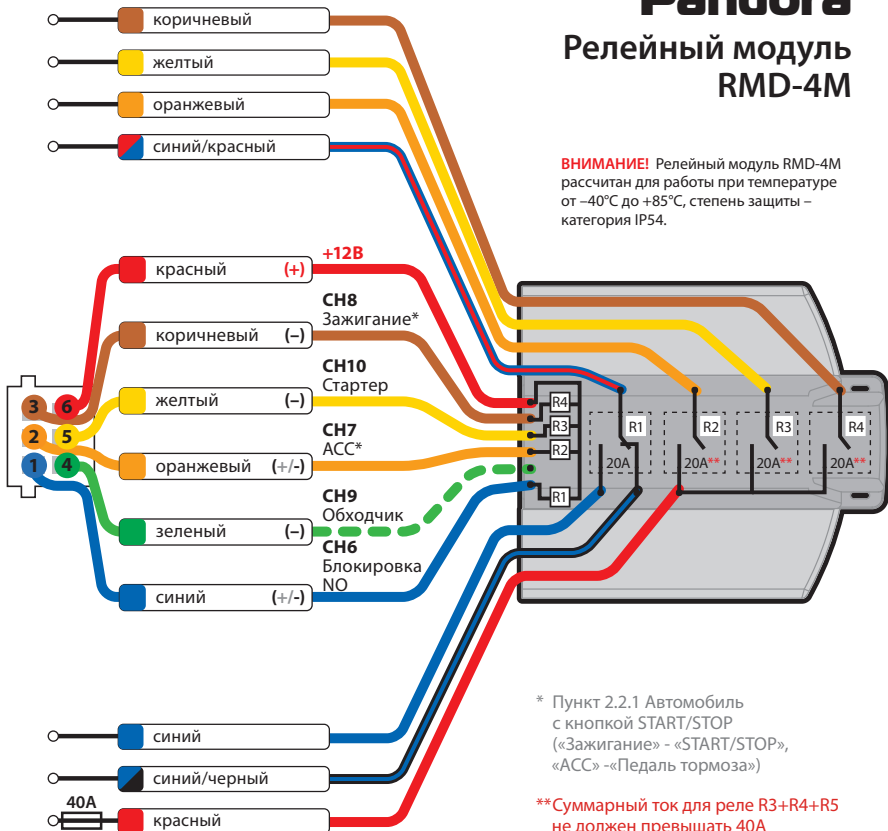

* Пункт 2.2.1 Автомобиль с кнопкой START/STOP («Зажигание» - «START/STOP», «ACC» - «Педаль тормоза»)

** Суммарный ток для реле R3+R4+R5 не должен превышать 40А